


ボーリング保孔管加工図

硬質塩化ビニルパイプ
VP-50 (JIS K 6741)

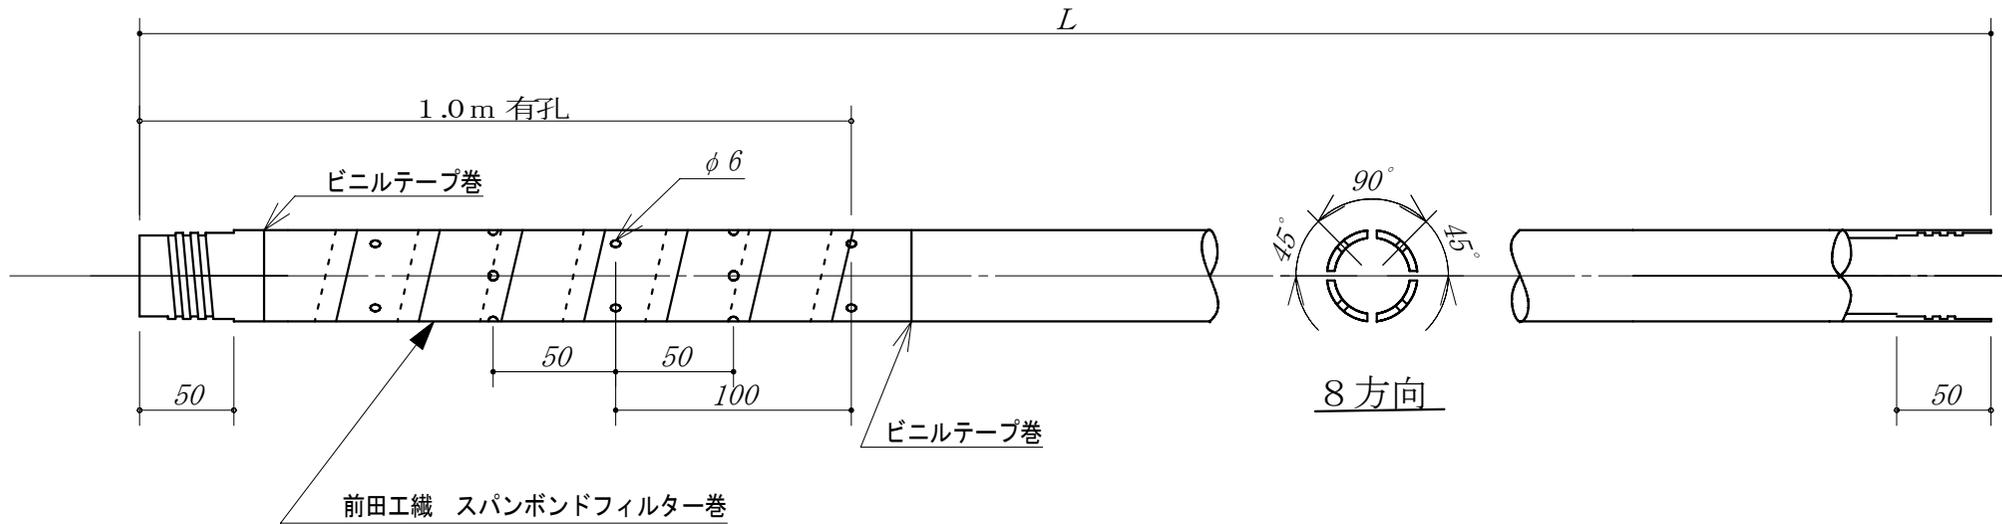

	パイプ長	有効長
○	4,000	3,950
	2,000	2,950

*管の長さ (L) はJIS k-6741 の公差とする。